

Profiilimerkintäkoe kt 43



Koemerkinnät 2018



Valu 3 mm

Spray + Spot Flex

Long Flex

Stair Flex

Uppo 5+2 mm

Spot Flex

Koemerkinnät 2019



Uppo 5 mm +
Spot Flex

Uppo 5 mm +
Stair Flex

Uppo 5 mm +
Long Flex

Uppo 5 mm +
"Makaroni"

Sini merkintä


Uppo 5 mm

Uppo 2 mm

Koemerkintöjen kulutuskestävyys



Tiimerkintäpäivät 2022 Harri Linnakoski Infrac Oy

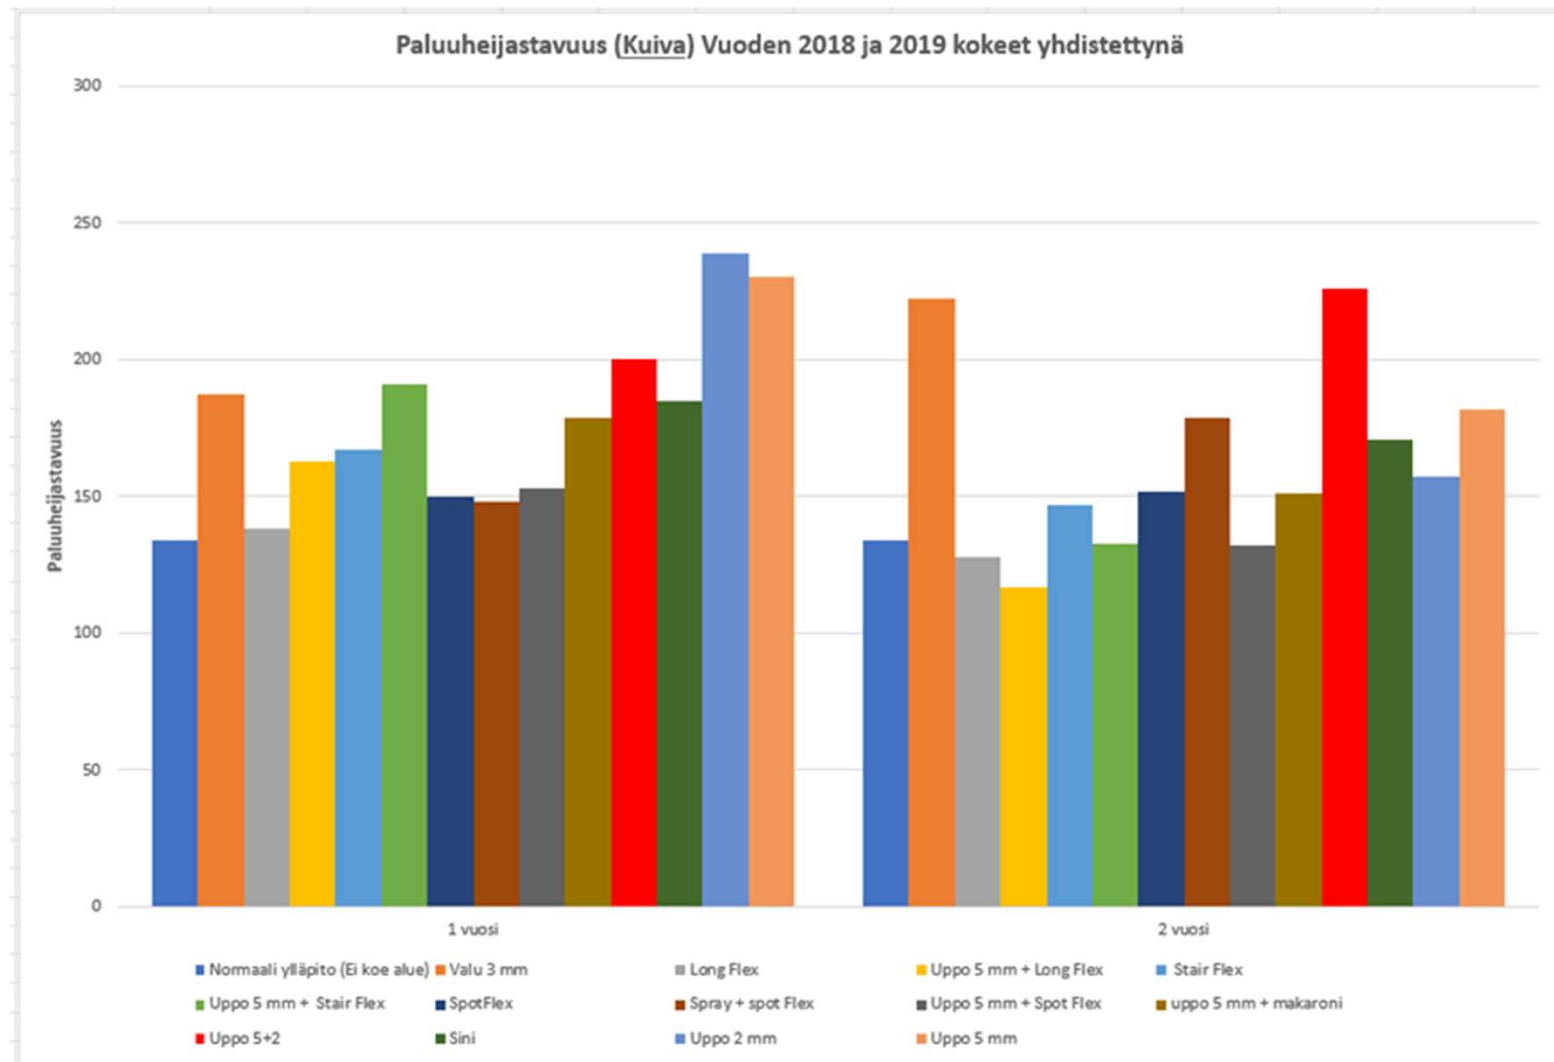

Timerkintäpäivät 2022 Harri Linnakoski Infrap Oy




Tiemerkintäpäivät 2022 Harri Linnakoski Infrap Oy



Tiemerkintäpäivät 2022 Harri Linnakoski Infrap Oy


Uppo5+makarooni

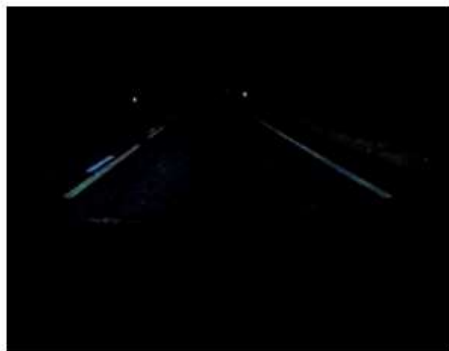

Uppo 5+2



Sini

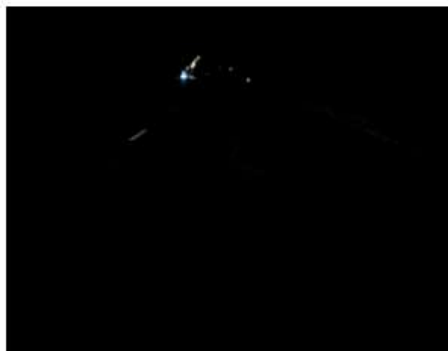

Uppo 2



Uppo 5



Tiementäpäivät 2022 Harri Linnakoski Infrap Oy

Märkänäkyvyys

Parhaiten märkänäkyvät merkinnät kt43 koekentillä:

1. Uppo 5 mm + Long Flex
2. Spot Flex
3. Stair Flex
4. Uppo 5 mm + ”makarooni”
5. Uppo 5 mm + Stair Flex

Ja heikoimmasta päästä märkänäkyvyyden suhteen:

11. Uppo 5 mm
12. Uppo 2 mm
13. Sini

Havaintoja / ajatuksia



Normaaliin reunaviivaan kannattaisi tehdä vedenpoistoura määrävälein ruotsalaisten tapaan, jolloin kohollaan oleva reunaviiva ei patoaisi vettä ja viivat näkyisivät paremmin sadekeleillä. Tiemerinnän ja asfaltin pitkäaikaiskestävyyttä varmasti parantaisi se, että tie pääsee kuivumaan paremmin.

Tiemerkintäkoneiden ohjelmistossa on valmiina ohjelmoitu katko ns. vesiuralle, jolloin käyttöönotto onnistuisi välittömästi.

Ruotsissa yleisesti käytössä oleva vesikatko on jaksolla 12 m / 0,05–0,1 m (12 m viivaa ja 5–10 cm tyhjää)

Havaintoja / ajatuksia



Sinimerkinnän huono märkänäkyvyys on yllättävä. Kun viiva oli hieman sinijyrsinnän vasemmassa (tien puolella) sivussa viiva näkyi märällä paremmin.

Viivan asemointia sinijyrsintään tulisi miettiä.

Esimerkiksi Long- ja Stair Flex antoi myös hyvän ”tärinä” tunteen ja äänen päältä ajettaessa, joten pärjättäisiinkö jopa ilman asfaltin jyrsintää haluttujen efektien aikaansaamiseksi.



Havaintoja / ajatuksia

Profiilimerkintöjä kannattaisi tehdä valta- ja kantateillä:

- kvl < 7000 asfaltin päälle sileä viiva + profiilimerkintä
- kvl > 7000 2+3 mm:n uppo + profiilimerkintä

Sinimerkinnässä kannattaisi jättää jyrsinän harja asfaltin pinnalle

Liian syvistä upotusmerkinnöistä ei ole hyötyä.